



FRANCISCO MUÑOZ IRLES, C.B.


CARRO PARA ENSAYOS DE DESPEGUE EN DINAMÓMETRO Mod. 53047

DESCRIPCIÓN

Dispositivo para realizar el ensayo de la adhesión del acabado de cueros y ensayo de pelado para la unión encolada de adherente flexible sobre rígido a 90°.

DESCRIPTION

Device to make the adhesion test for the finish of leather and the peel test for a flexible-bonded-to-rigid PVC to 90°.

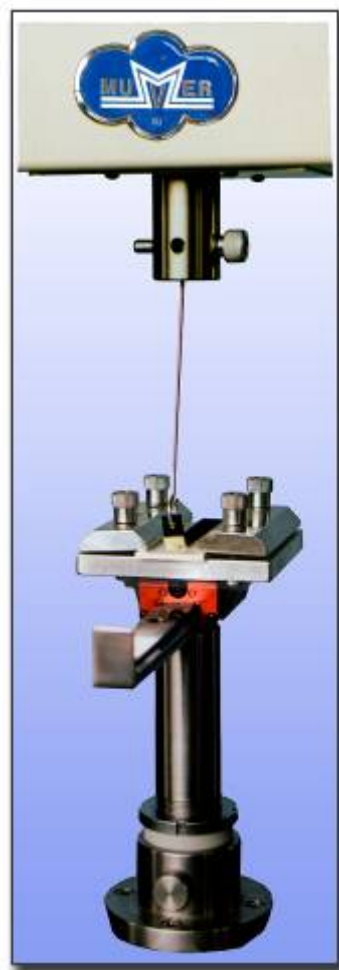

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Según Normas UNE-EN ISO 11644, UNE-EN 28510-1, IUF 470 e ISO 8510-1.
- Carro con baja carga de rozamiento.
- Soportes porta probetas con dos medidas de ancho.
- Gancho de acero para realizar la tracción de la probeta.
- Pesa de 4,5 kg.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

- Standards: UNE-EN 28510-1, ISO 8510-1, IUF 470 and EN ISO 11644.
- Sliding support with low friction load.
- Sample-holders with two wide dimensions.
- Steel hook to make the traction of the sample.
- Weight of 4.5 kg.

